

Link do produktu: <https://www.media-punkt.pl/plyta-indukcyjna-z-wbudowanym-okapem-elica-nikolatesla-prime-s-bla83-prf0182322-p-217.html>



## Płyta indukcyjna z wbudowanym okapem Elica Nikolatesla Prime S BL/A/83 PRF0182322

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Cena            | <b>6 799,00 zł</b>     |
| Cena poprzednia | <del>7 499,00 zł</del> |
| Dostępność      | <b>Na zamówienie</b>   |
| Czas wysyłki    | <b>14 dni</b>          |

### Opis produktu

#### Płyta indukcyjna z okapem ELICA NIKOLATESLA PRIME S BL/A/83 (wyciąg) (PRF0182322)

Nowoczesny, industrialny styl  **płyty indukcyjnej**  z wbudowanym okapem, **NikolaTesla Prime S**, sprawia, że jest ona wyjątkowym i niepowtarzalnym produktem. Wykorzystane materiały i wyrafinowane linie zostały opracowane w celu zwiększenia komfortu gotowania.

Urządzenie posiada  **cztery niezależne strefy grzewcze** , które są ukryte w czarnym hartowanym szkłe, a  **elegancka i solidna kratka**  na środku skrywa  **potężną strefę zasysania** , która dzięki technologii  **Autocapture**  może być również używana w trybie automatycznym.

Solidna i wytrzymała aluminiowa kratka maskująca łączy w sobie wyjątkowy design z funkcją wychwytywania oparów oraz może być wykorzystywana jako praktyczne pole odstawcze. Centralnie umieszczony panel sterowania sprawia, że obsługa jest łatwa i praktyczna.

Wybór odpornego materiału, jakim jest żeliwo, podwaja funkcje tej strefy, która podczas spoczynku, staje się  **praktyczną podstawką**  dla garnków, nawet tych gorących. Czynności konserwacyjne przebiegają sprawnie, bez wysiłku można wyjąć od góry regenerowane filtry przeciwłuszczowe i węglowe oraz uzyskać dostęp do wnętrza, by usunąć wszelkie przypadkowe wycieki. Płyta posiada specjalny zawór, który umożliwia odprowadzanie rozlanych cieczy, zapewniając maksymalną higienę w kuchni. Dzięki swoim praktycznym funkcjom model gwarantuje wysoki komfort pracy i niepowtarzalną radość z gotowania.

### Charakterystyka techniczna

- **WYMIARY**

83x51,5x25 cm

- **WYCIĘCIE BLATU**

75x49 cm

- **WERSJA**

Wyciąg

- **WYKOŃCZENIE**

Czarne szkło + aluminiowy efekt żeliwa

---

- **KLASA ENERGETYCZNA**

A

## **OKAP**

- **STEROWANIE**

4S+B Sterowanie dotykowe typu Slider

- **PRĘDKOŚĆ POCHŁANIANIA**

5,1 m/s

- **MIN MAX POZIOM HALASU**

44 - 63 db(A)

- **POBÓR CAŁKOWITY**

160 W

- **NATĘŻENIE PRZEPIYWU POWIETRZA max: 610 m<sup>3</sup> /h**

## **PŁYTA INDUKCYJNA PRIME S**

- **STEROWANIE**

9P+B Sterowanie dotykowe typu Slider

- **POBÓR MOCY**

7,2 KW

- **POWER LIMITATION**

3,1 - 4,5 kW

- **NAPIĘCIE**

220 - 240 V

- **STREFY GRZEWCZE**

2 Ø160 mm - 1,2/1,4 kW

- **STREFY GRZEWCZE**

2 Ø200 mm - 2,3/3 kW

## Uwagi/Inne

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy

Zestaw do instalacji jako pochłaniacz - wylot pod szafką KIT0167756

Zestaw do instalacji jako pochłaniacz - wylot w cokole KIT0167757

Zestaw do instalacji jako pochłaniacz - wylot do tyłu KIT0180522

# NIKOLATESLA PRIME S

DESIGN FABRIZIO CRISÀ



83x51,5x25 cm  
75x49 cm (wycięcie)

Wyciąg Duct-out

Czarne szkło + aluminiowy efekt żeliwa

Black glass + aluminium cast iron effect




MOTOR 1200



Solidna i wytrzymała aluminiowa kratka maskująca łączy w sobie wyjątkowy design z funkcją wychwytywania oparów oraz może być wykorzystywana jako praktyczne pole odstawcze. Centralnie umieszczony panel sterowania sprawia, że obsługa jest łatwa i praktyczna.

The elegant and sturdy aluminum grates, combines design needs with fume and odor capturing features with the practical worktop. The central slider makes interacting with the appliance even easier and more practical.

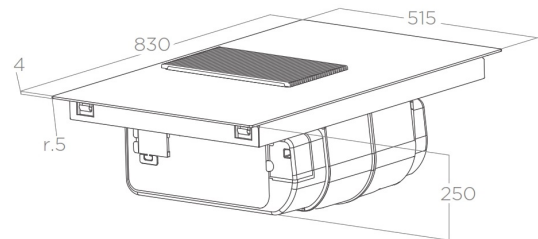

### OKAP ASPIRATION SYSTEM

|                                              |                                                                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Sterowanie<br>Controls                       | 4S+B Sterowanie dotykowe typu Slider<br>4S+B Slider touch control |
| Prędkość pochłaniania<br>Suction speed       | 5,1 m/s                                                           |
| Poziom hałasu min-max<br>Noise level min-max | 44 - 63 db(A)                                                     |
| Pobór całkowity<br>Total absorption          | 160 W                                                             |

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium Filter included



COMFORT SILENCE



AUTO CAPTURE



LONG LIFE FILTER ++



SUPER EASY INSTALLATION



TOTAL INTEGRATION



EASY TO MAINTAIN



DELAY SWITCH OFF



MAINTENANCE ALARM



222x89 mm




ENERGY CLASS (A+++D)

### AKCESORIA ACCESSORIES

|                                                                                                |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ceramiczny filtr zapachowy z funkcją regeneracji HP<br>HP regenerable anti-odor ceramic filter | KIT0167755 |
| Zestaw do instalacji jako pochłaniacz - wylot pod szafką<br>Filtering Kit plinth-in            | KIT0167756 |
| Zestaw do instalacji jako pochłaniacz - wylot w cokole<br>Filtering Kit plinth-out             | KIT0167757 |
| Zestaw do instalacji jako pochłaniacz - wylot do tyłu<br>Filtering Kit back outlet             | KIT0180522 |

### PŁYTA INDUKCYJNA COOKING

|                                                           |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sterowanie<br>Controls                                    | 9P+B Sterowanie dotykowe typu Slider<br>9P+B slider touch control                                |
| Pobór mocy Absorption<br>Power limitation                 | 7,2 KW<br>3,1 - 4,5 kW                                                                           |
| Napięcie Voltage                                          | 220 - 240 V                                                                                      |
| Pola grzewcze Cooking zones<br>(Rozmiar - Moc Size-Power) | 1 Ø160 mm - 1,2/1,4 kW<br>2 Ø200 mm - 2,3/3 kW<br>3 Ø200 mm - 2,3/3 kW<br>4 Ø160 mm - 1,2/1,4 kW |



### FUNKCJE FUNCTIONS



WARMING MODE



STOP & GO



CHILD LOCK



TIMER

### MODELE MODELS

NIKOLATESLA PRIME S BL/A/83

PRF0182322



Opatentowany przez Elica system wentylacji z podwójnym wlotem powietrza, urządzenie jest wyjątkowo ciche i kompaktowe.  
Thanks to the ventilation system with Elica patented dual air entry, the product is especially small and silent.